


① INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN JUNTAS PLÁSTICAS SEEGLOSS RUN 2/3

■ Para garantizar una instalación correcta de las juntas en tu cerramiento de cristal Seeglass RUN 2/3, sigue estas simples instrucciones:

- **Medidas a tomar:** Mide la distancia del vidrio a ras del perfil superior hasta que se encuentra con el perfil panel. También puedes hacer la medición sobre la propia junta que se va a sustuir.
- **Si las juntas son a medida:** Comprueba que coincidan con las medidas que nos has proporcionado.
- **Si las juntas vienen completas:** Deberás cortarlas a medida usando una sierra de arco para hacer un corte recto y preciso.

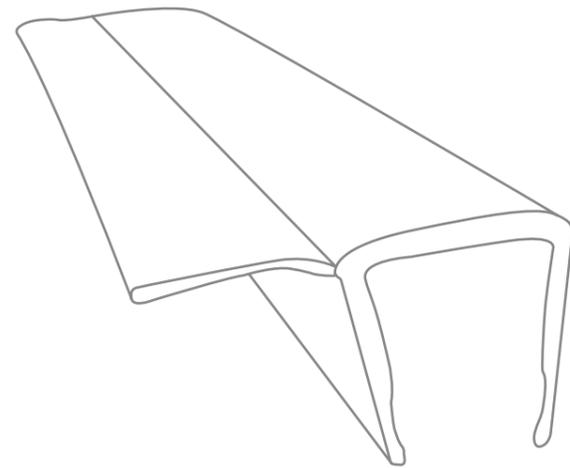

Manual Medición
e Instalación
juntas de cruce
seeglass®

Cortinasdecristal.glass

Ⓐ PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Útiles necesarios
- **Cinta métrica:** Para medir el vidrio o el sistema. (Fig. A)
- **Sierra de arco:** Para cortar las juntas si es necesario. (Fig. B)
- **Limpiador multiusos y paño de microfibra:** Para limpiar el vidrio (Fig. C)
- **Spray de silicona o agua:** Para facilitar la instalación. (Fig. D)



Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D

Ⓑ LIMPIEZA DEL VIDRIO Y PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

- **Productos recomendados:** Usa un limpiador neutro y un paño de microfibra para una limpieza efectiva y eliminar manchas o suciedad.

Asegúrate de que no queden restos de polvo, grasa o cualquier otra suciedad en el vidrio.
- **Juntas a medida:** Si las juntas llegan a medida, comprueba que coincidan con las medidas que nos has proporcionado.
- **Juntas por cortar:** Si las juntas vienen completas, deberás cortarlas a la medida. Usa una sierra de arco para hacer un corte recto y preciso.



Fig. C



Fig. D

- Para asegurar una instalación correcta de las juntas para el cerramiento de cristal Seeglass RUN 2/3, sigue estos pasos detallados:

1. Comienza desde la parte inferior

- Inicia la instalación de las juntas en la parte inferior del sistema. Esto asegura un ajuste correcto y facilita el proceso de instalación de la junta.

2. Instala de forma progresiva



- Introduce la junta progresivamente desde abajo hacia arriba, guiándola con la mano. No intentes forzar la junta. Procede con cuidado para evitar daños.

3. Evita usar herramientas que golpeen

- No utilices martillos ni útiles o herramientas. El uso de martillos u otras herramientas pueden dañar o deteriorar la junta. Esto puede provocar roturas o marcas visibles.

4. Métodos para facilitar la instalación

- Para facilitar la instalación, puedes rociar un cordón fino de spray de silicona sobre la junta. Esto permitirá que la junta se deslice más fácilmente y se adhiera bien una vez que se seque. La silicona no deja residuos una vez seca.
- Alternativamente, puedes humedecer ligeramente el vidrio con agua. Esto facilita la instalación y no deja residuos al secarse.

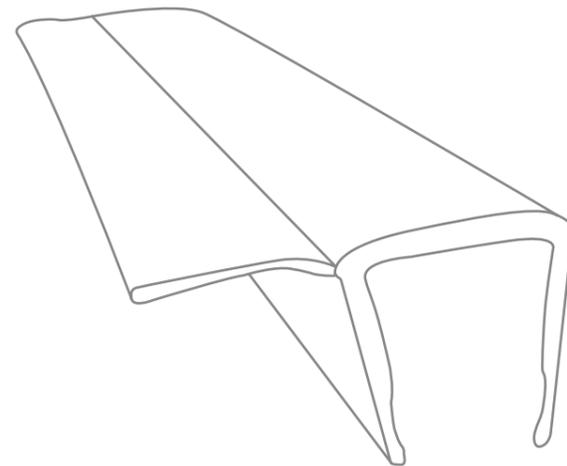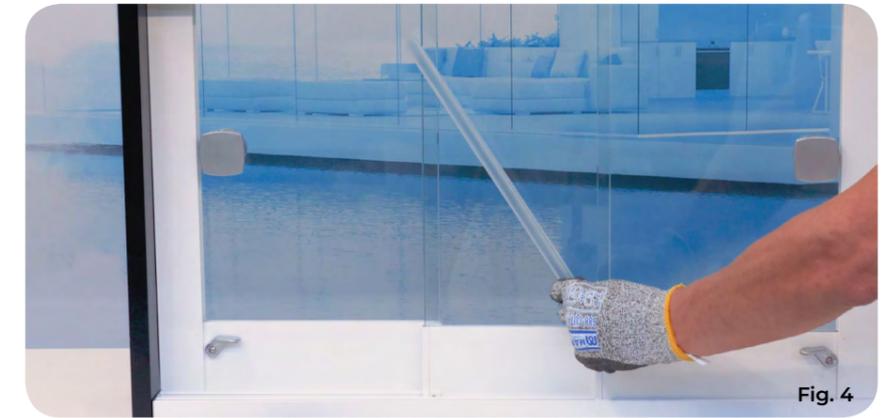

Manual Medición
e Instalación
juntas de cruce
seeglass®

③ MANTENIMIENTO

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- **Revisar la instalación:** Asegúrate de que todas las juntas estén bien instaladas y ajustadas al vidrio y no haya espacios ni deformaciones.
- **Limpieza posterior:** Si es necesario, limpia la zona de instalación con un paño suave para eliminar cualquier residuo de silicona o agua.
- **Limpieza regular:** Usa un limpiador suave y agua tibia para limpiar las juntas. Limpia las juntas con un paño suave y húmedo para eliminar polvo y suciedad. Evita productos abrasivos o químicos fuertes.
- **Inspección periódica:** Revisa periódicamente las juntas para verificar su estado. Busca signos de desgaste, desgarros o separaciones y reemplaza las juntas si es necesario.
- **Reemplazo de juntas:** Si una junta está dañada, reemplázala cuanto antes. Retira la junta dañada y sigue los pasos de instalación que te hemos indicado para colocar una nueva.