


① INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN JUNTAS PLÁSTICAS SEEGLOSS ONE/SUB

- Para asegurar que tus juntas plásticas quedan instaladas perfectamente en tu sistema de cerramiento de cristal Seeglass, sigue estas sencillas instrucciones de medición según el tipo de junta que necesites:

1.1. JUNTAS EN GLOBO


Estas juntas se usan en áreas donde el vidrio se encuentra con un perfil o remate lateral. Para estas juntas, sigue este método de medición:

- **Medidas a tomar:** Mide el alto del panel completo (vidrio + perfiles). También puedes hacer la medición sobre la propia junta que se va a sustuir.
- **Si las juntas son a medida:** Comprueba que coincidan con las medidas que nos has proporcionado.
- **Si las juntas vienen completas:** Deberás cortarlas a medida usando una sierra de arco para hacer un corte recto y preciso.
- Para este tipo de junta, deberás medir, marcar y cortar una muesca sobre la junta tal y como se indica en la cota H1.

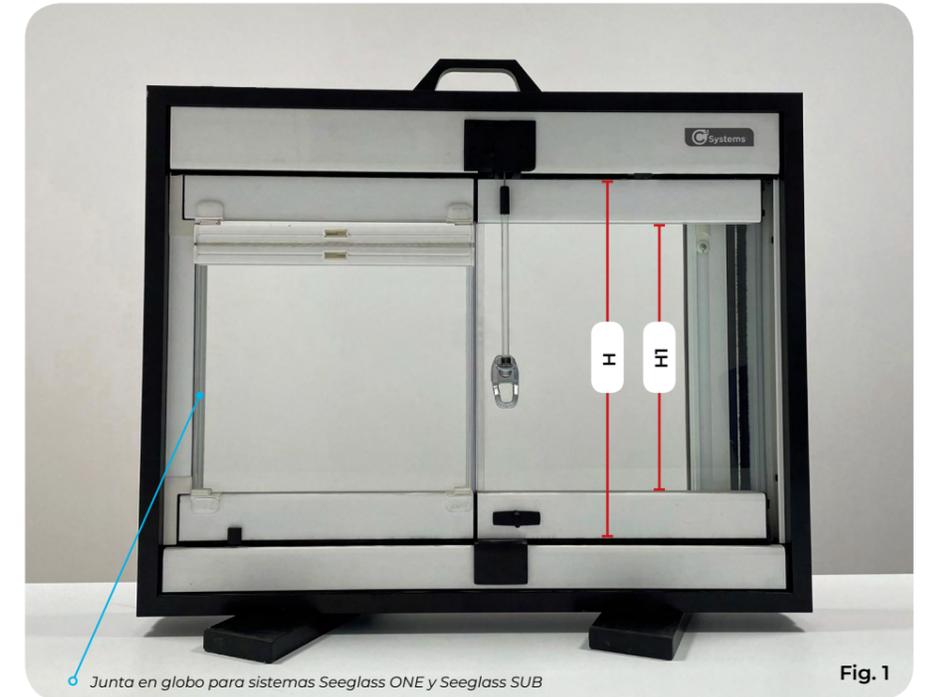

Junta en globo para sistemas Seeglass ONE y Seeglass SUB

Fig. 1

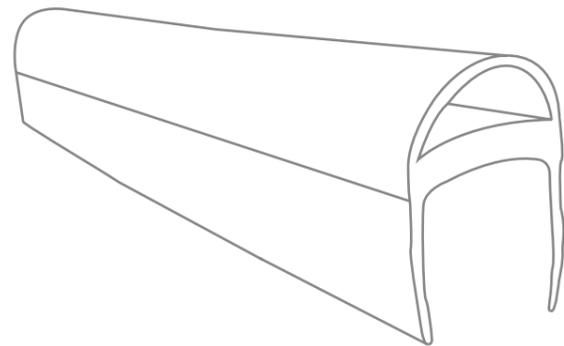

Manual Medición
e Instalación
juntas de globo
seeglass®

Ⓐ PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Útiles necesarios
- **Cinta métrica:** Para medir el vidrio o el sistema. (Fig. A)
- **Sierra de arco:** Para cortar las juntas si es necesario. (Fig. B)
- **Limpiador multiusos y paño de microfibra:** Para limpiar el vidrio (Fig. C)
- **Spray de silicona o agua:** Para facilitar la instalación. (Fig. D)



Fig. A



Fig. B



Ⓑ LIMPIEZA DEL VIDRIO Y PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

- **Productos recomendados:** Usa un limpiador neutro y un paño de microfibra para una limpieza efectiva y eliminar manchas o suciedad.
- Asegúrate de que no queden restos de polvo, grasa o cualquier otra suciedad en el vidrio.
- **Juntas a medida:** Si las juntas llegan a medida, comprueba que coincidan con las medidas que nos has proporcionado.
- **Juntas por cortar:** Si las juntas vienen completas, deberás cortarlas a la medida. Usa una sierra de arco para hacer un corte recto y preciso.



Fig. C



Fig. D

Cortinasdecristal.glass

② GUÍA DE INSTALACIÓN JUNTAS PLÁSTICAS SEEGLASS ONE/SUB

- Para una instalación efectiva de las juntas para los cerramientos de cristal Seeglass ONE y Seeglass SUB, sigue estos pasos:

1. Comienza desde la parte superior

- Inicia la instalación de las juntas desde la parte superior del sistema. Esto facilita el ajuste y asegura que las juntas queden bien colocadas mientras trabajas hacia abajo.

2. Instala de forma progresiva


- Avanza con la instalación de manera gradual. No fuerces la junta en su lugar. Procede con cuidado para evitar daños y asegurar un ajuste adecuado.

3. Evita usar herramientas que golpeen

- No utilices martillos ni útiles o herramientas. Usar martillos u otras herramientas que golpeen puede dañar la junta, provocando roturas o marcas visibles.

4. Métodos para facilitar la instalación

- Para facilitar la instalación, puedes rociar un cordón fino de spray de silicona sobre la junta. Esto permitirá que la junta se deslice más fácilmente y se adhiera bien una vez que se seque. La silicona no deja residuos una vez seca.
- Alternativamente, puedes humedecer ligeramente el vidrio con agua. Esto facilita la instalación y no deja residuos al secarse.

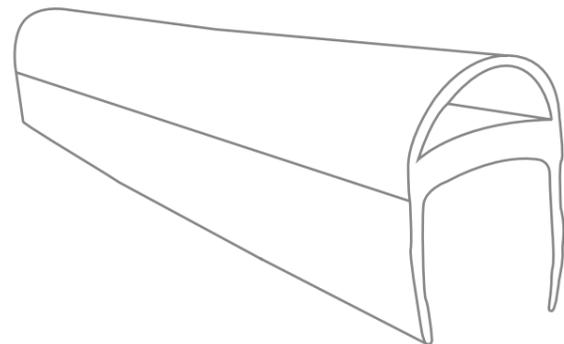

Manual Medición
e Instalación
juntas de globo
seeglass®

③ MANTENIMIENTO

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- **Revisar la instalación:** Asegúrate de que todas las juntas estén bien instaladas y ajustadas al vidrio y no haya espacios ni deformaciones.
- **Limpieza posterior:** Si es necesario, limpia la zona de instalación con un paño suave para eliminar cualquier residuo de silicona o agua.
- **Limpieza regular:** Usa un limpiador suave y agua tibia para limpiar las juntas. Limpia las juntas con un paño suave y húmedo para eliminar polvo y suciedad. Evita productos abrasivos o químicos fuertes.
- **Inspección periódica:** Revisa periódicamente las juntas para verificar su estado. Busca signos de desgaste, desgarros o separaciones y reemplaza las juntas si es necesario.
- **Reemplazo de juntas:** Si una junta está dañada, reemplázala cuanto antes. Retira la junta dañada y sigue los pasos de instalación que te hemos indicado para colocar una nueva.

Cortinasdecrystal.glass



MADE IN SPAIN

ED. 1 2024 www.cortinasdecrystal.glass